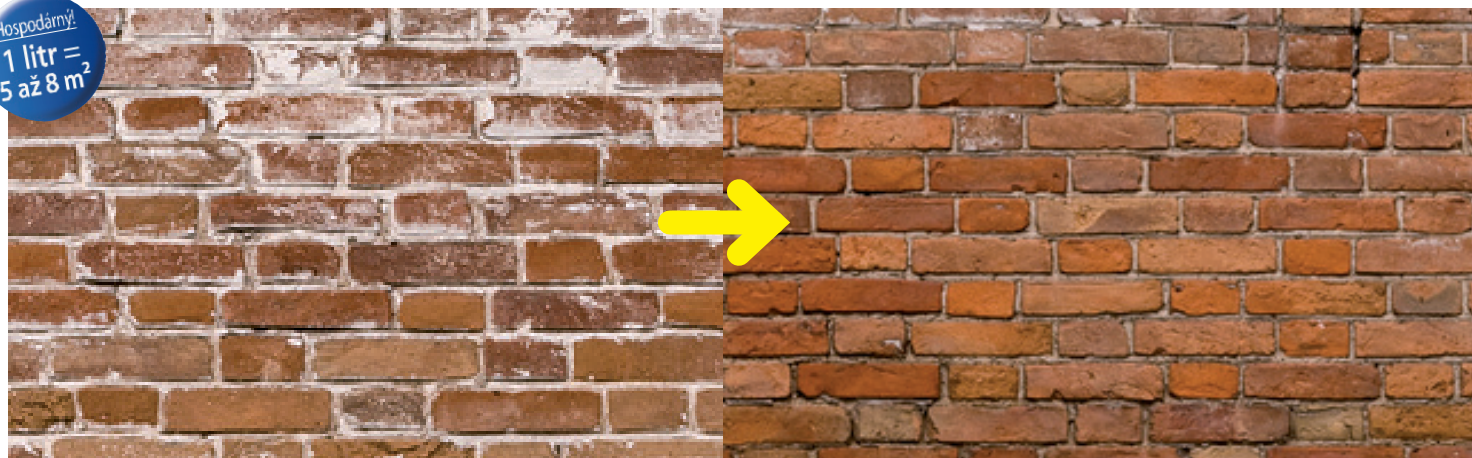


PATENTOVANÁ  
TECHNOLOGIE**DECAP'LAITANCES GUARD®****EKOLOGICKÝ**

Hospodárný!

1 litr =  
5 až 8 m<sup>2</sup>

## BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK KTERÝ NEVYŽADUJE NEUTRALIZACI

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINUJE VÝKVVĚTY       | <input checked="" type="checkbox"/> ELIMINUJE USAZENINY CEMENTU A KAMENE |
| <input checked="" type="checkbox"/> NEAGRESIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ | <input checked="" type="checkbox"/> IHNED K POUŽITÍ                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ÚČINNÝ A ŠETRNÝ          | <input checked="" type="checkbox"/> NEMĚNÍ SLOŽENÍ PODKLADU              |

### POPIS VÝROBKU

Decap'Laitances Guard® Ecological je účinný odstraňovač, který po použití nevyžaduje neutralizaci.

Decap'Laitances Guard® Ecological je odstraňovač, který jedinečně odstraňuje usazeniny cementu, betonu a kamene. Je formulován z viskózních přírodních molekul, které se po syntéze stávají vynikajícím odstraňujícím přípravkem, jenž ničí usazeniny cementu a kamene na libovolných podkladech. Decap'Laitances Guard® Ecological je výrazně méně nebezpečný než jiné výrobky na bázi kyselin dostupné na trhu, jako je kyselina citrónová, chlorovodíková a fosforečná. Decap'Laitances Guard® Ecological byl navržen v reakci na rostoucí požadavky uživatelů z hlediska bezpečnosti, efektivity, dopadů na životní prostředí a ochrany ošetřených podkladů.

Na rozdíl od tradičních kyselých výrobků, Decap'Laitances Guard® Ecological rozhodně není klasifikován jako žíravý a dráždivý.

Decap'Laitances Guard® Ecological je 90% biologicky rozložitelný, zcela inertní pro všechny podklady (nepoškozuje sklo, kov nebo plast a není žíravý).

Decap'Laitances Guard® Ecological odstraňuje usazeniny cementu, betonu a kamene dokonce i na křehkých podkladech, jako je kov (ocel, hliník...), sklo, pryž a lesklé barvy, aniž mění jejich vzhled. Je ideální pro minerální podklady a nemění pórovitost povrchu.

### CHEMICKÁ POVAHA

- Receptura na bázi organických molekul. Neobsahuje nebezpečné kyseliny

### PŘEDNOSTI A VLASTNOSTI

- Nevyžaduje neutralizaci.
- Z více než 90% biologicky rozložitelný
- Bez rizika pro uživatele a životní prostředí.
- Vhodné pro všechny povrchy; lze použít na kovy, sklo, gumu, nátěry apod.
- Silný odstraňovač, rychle působí.
- Neagresivní a nedráždivý, na vodní bázi
- Použití v interiéru i exteriéru
- Snadná a rychlá aplikace.
- Připraveno k okamžitému použití.

### BALENÍ

Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenství při 20 °C	: Viskózní kapalina
Vzhled	: Bledě žlutý
Zápach	: Citrón
pH	: 3.5 ± 0.5
Hustota	: 1.06
Rozpustnost ve vodě [obj/obj]:	: Plně rozpustný
Bod vzplanutí [°C]	> 250 °C
VOC	< 18 g/l

## APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- **Decap'Laitances Guard® Ecological** je připravený k použití a aplikuje se neředěný.
- Před použitím nádobu protřepejte.
- Nanáší se pomocí nízkotlakého rozprašovače nebo štětce.
- Nechte výrobek působit po dobu 5 až 30 minut (potřebný čas se liší v závislosti na velikosti cementového výkvětu a tloušťce odstraňovaných usazenin materiálu).
- Jakmile usazeniny materiálu povolí, celý podklad opláchněte vysokotlakým mycím zařízením. Jinak setřete hustým koštětem a poté současně opláchněte vodou z hadice.
- **NENECHTE VÝROBEK ZASCHNOUT.**
- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se použít vhodné ochranné ošetření: **ProtectGuard®** nebo **ProtectGuard® FT.**

## VYDATNOST

Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se používat pouze jako obecné vodítko:  
5 - 8 m<sup>2</sup> / litr

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Ihned po použití veškeré nářadí a zařízení omyjte vodou.

## SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

## DOPORUČENÍ

- Při používání výrobku používejte ochranné rukavice a brýle a vhodný oděv.
- Neředit ani nemíchat s jiným produktem, dochází k vyblednutí (riziko uvolnění toxického chlóru).
- Nenechte nanesený materiál zaschnout.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.

## OCHRANA ZDRAVÍ

- Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek, kdy je k dispozici dostatečné větrání, nejsou žádné speciální dýchací přístroje nutné.
- Ochrana rukou: Používejte domácí rukavice.
- Ochrana pokožky: Noste ochranný oděv, chraňte pokožku.
- Ochrana zraku: Používejte bezpečnostní ochranné brýle.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte lékaře nebo specialistu.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ

## TECHNICKÁ POMOC

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com

Bristec cz s.r.o.

Spojovací 722

Lázně Bohdaneč 533 41

Tel.: +420 775 131 889

Email: info@bristec.cz

Distributor a prodejce v ČR:

Rebyt plus s.r.o.

Norská 237/17, 460 01 Liberec

Tel.: +420 608 883 119

Email: jan.cermak@rebyt.eu

Důležité: Obsah této dokumentace vychází z našich zkušeností s produktem. Společnost Guard Industrie zaručuje kvalitu svých výrobků, výslovně však odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud se uživatel nebude řídit doporučeními a poruší podmínky použití uvedených výrobků, například nesprávným použitím, zásahem nekvalifikovaných pracovníků, použitím produktů, které nejsou slučitelné s produkty Guard Industrie, nebo v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech.

Datum poslední aktualizace: 25.07.2011